
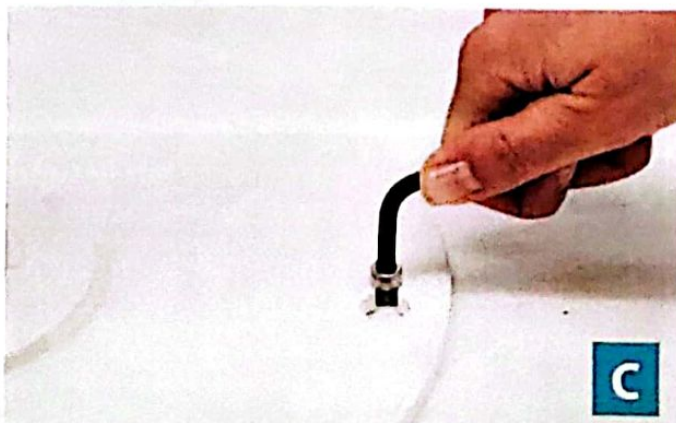
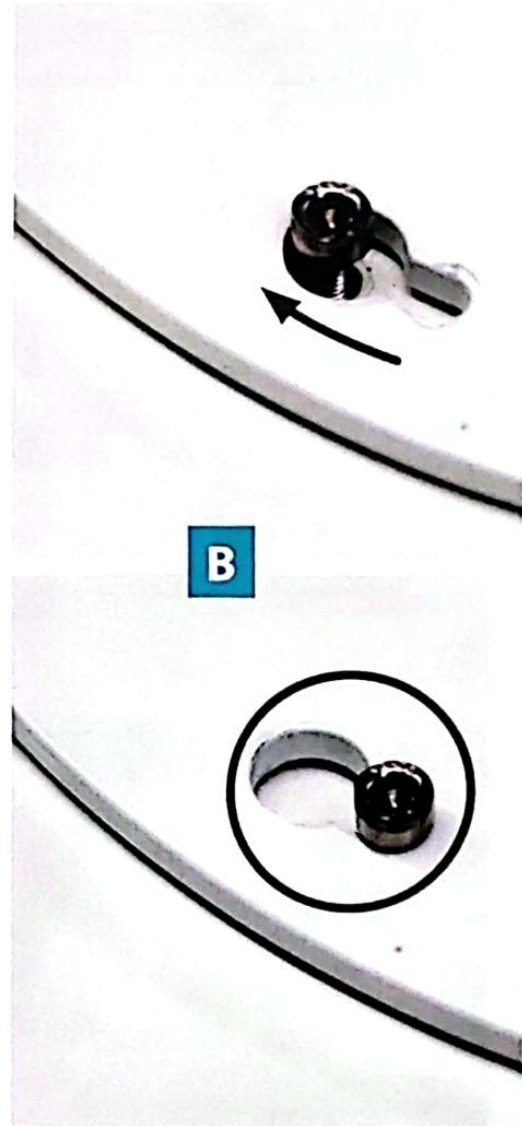


Borne Selfie

PROCEDURE DE MONTAGE

ÉTAPE 1

A. Placer le pied au centre du socle en faisant correspondre les encoches avec les vis. Les prises sur le pied doivent être orientées vers l'arrière de la borne (poignée sur socle).

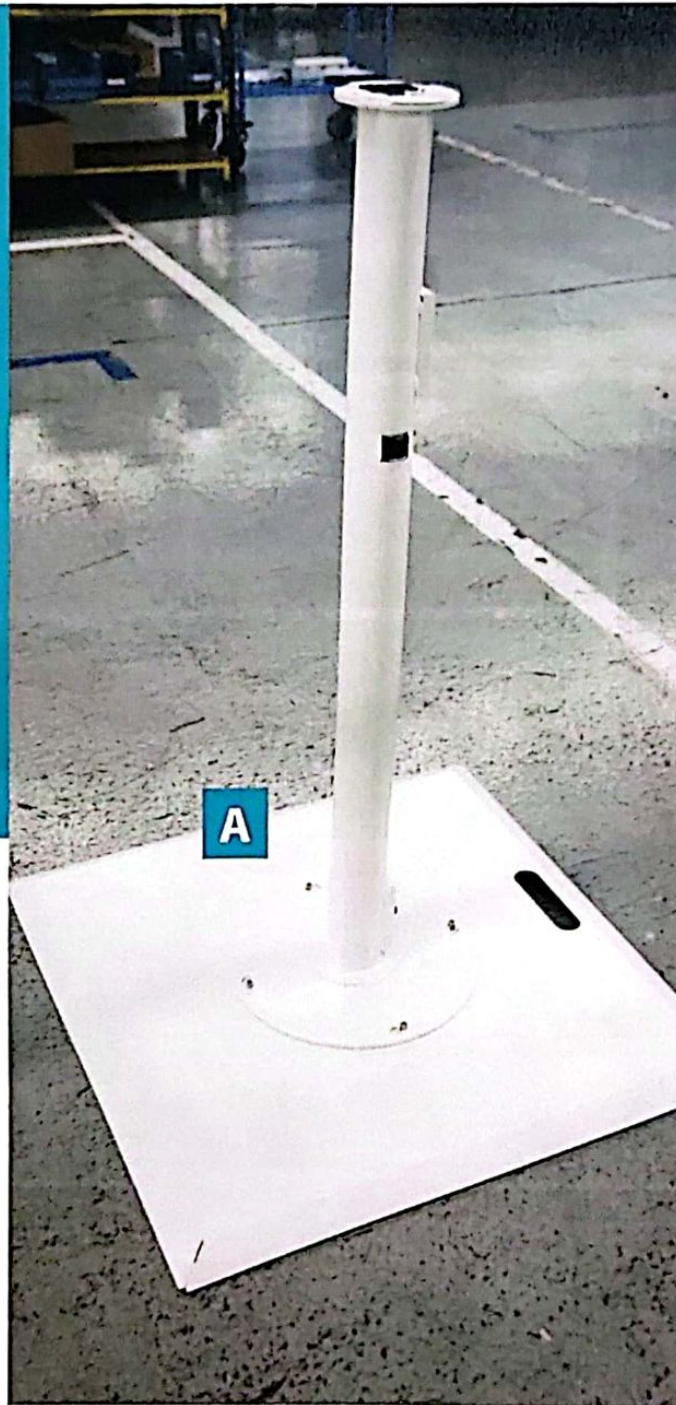

B. Faire pivoter légèrement le pied dans le sens des aiguilles d'une montre pour caler la vis dans l'encoche.

C. Visser (4x)

Borne Selfie

PROCEDURE DE MONTAGE

ÉTAPE 2



A



B




A. Placer les 2 cales de maintien du support d'imprimante sur le pied (le sens n'a pas d'importance).
B. Positionner le support d'imprimante comme ci-dessus. Pas besoin de visser.


ÉTAPE 3



A

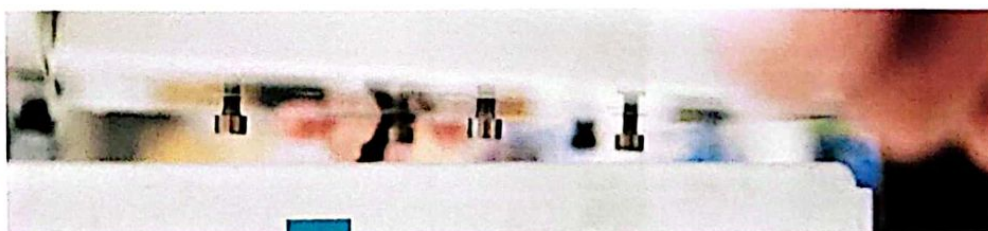

B



C




A. Poser le boîtier imprimante sur le support en faisant correspondre les vis avec les encoches.
B. Faire pivoter légèrement le boîtier d'imprimante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour caler les vis dans les encoches.
C. Resserer les vis (4x)

Borne Selfie


PROCEDURE DE MONTAGE

ÉTAPE 4

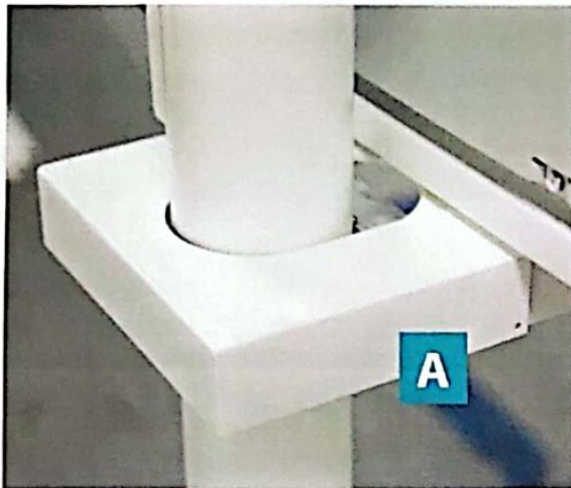

A. Mettre le cache blanc fourni avec les accessoires.

B. Brancher l'imprimante au dos du pied (Alimentation + USB).

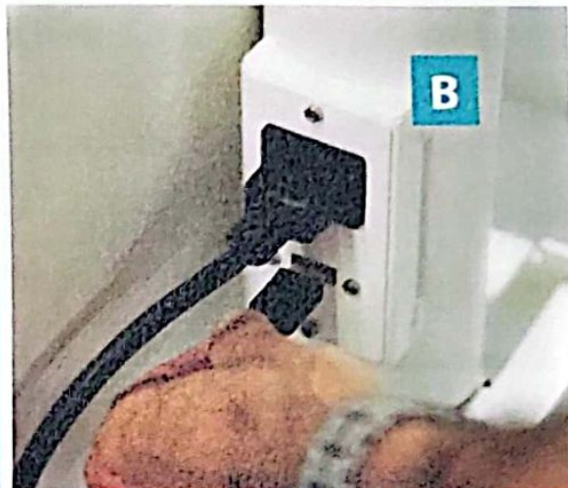


ÉTAPE 5



A. Soulever la tête et la placer au dessus du pied.

Borne Selfie


PROCEDURE DE MONTAGE

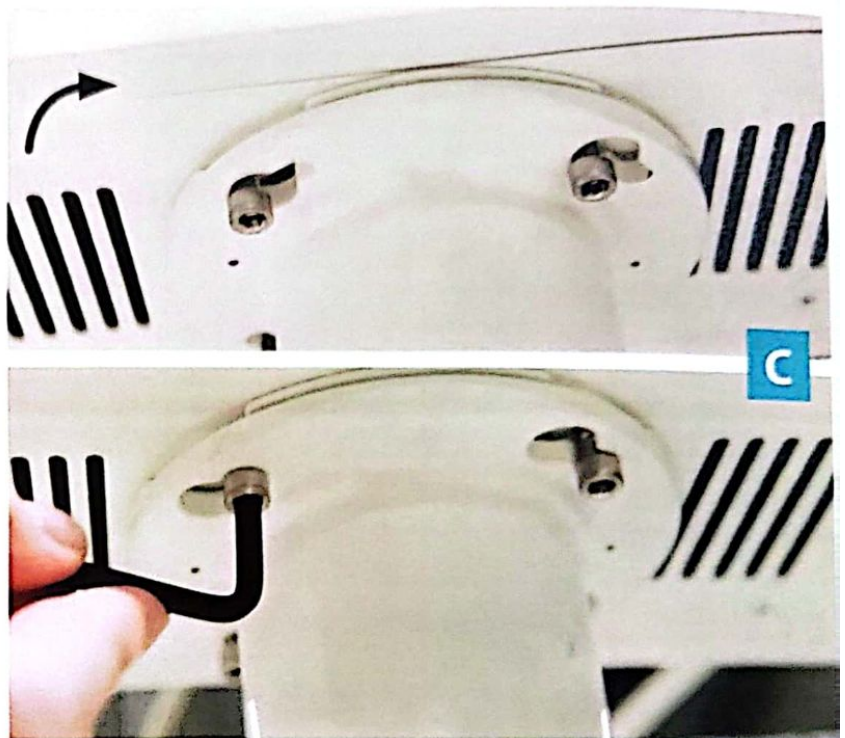


B. Poser la tête sur le pied en faisant correspondre les encoches avec les vis.

C. Pivoter légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre et visser (x4).

ÉTAPE 6

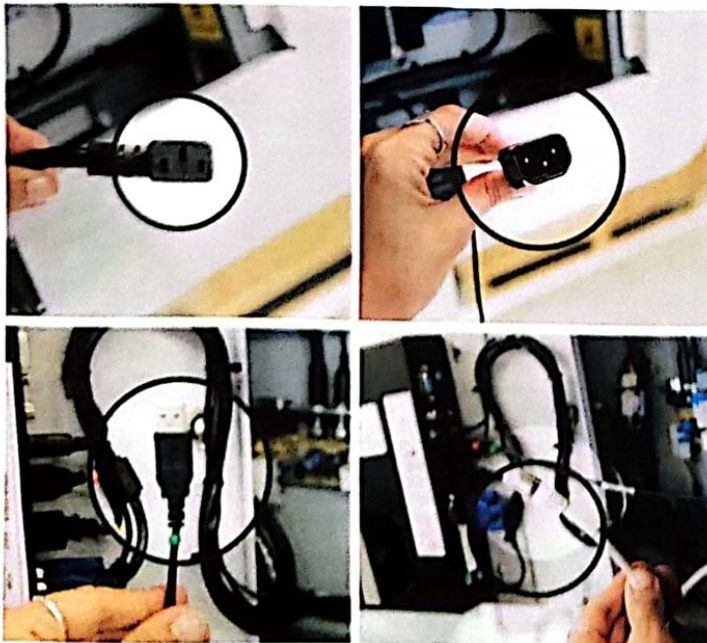

Ouvrez la porte arrière et branchez les différents cordons dans les emplacements correspondants.

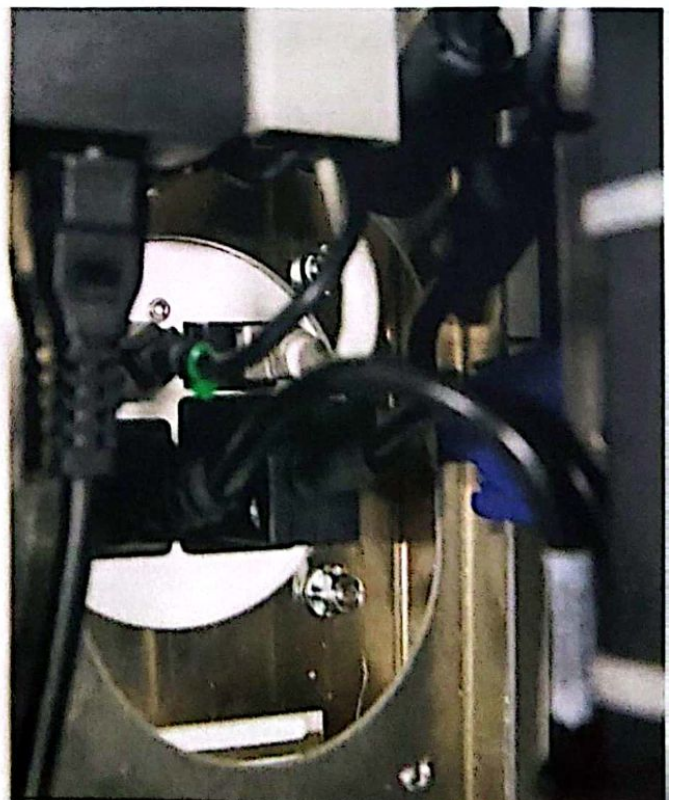

MONTAGE

ÉTAPE 8



Fermer la porte de la tête, à l'arrière.

BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION
(la borne se met en marche)

L'INSTALLATION EST TERMINÉE !

Vous pouvez maintenant configurer votre borne et la préparer pour l'évènement !

Aller au chapitre suivant pour apprendre à configurer votre borne.

